


Procedimiento Para el Transporte y Descargue **DE POSTES**



SERRANO GOMEZ
PRETECOR





Tenga en Cuenta

Siga los procedimientos estipulados por el plan estratégico de seguridad vial, según; la ley 769 del 2002, decreto 1079 del 2015, ley 2050 del 2020, decreto 2106 del 2019, resolución 40595 u otra que modifica o sustituya.

Durante el trayecto verifique y ajuste el estado de la carga (se debe verificar el apilamiento de la posteria, las cargas deben estar bien distribuidas en el tráiler, revisar el estado de las eslingas y/o cadenas y pines).

Operador Camión Grúa y/o Aparejador

* Delimite y señalice el área de trabajo, NO debe ingresar personas ajenas a la actividad.



* Antes de soltar las cadenas y/o eslingas se debe asegurar los postes con cuñas de acero y/o madera. Y Verificar el estado de las eslingas con las cuales se va a realizar la manipulación de la carga.



* Recuerde que la posteria se descarga de arriba hacia abajo. Cuando el viaje lleve postes en los laterales (de atrás hacia adelante), estos se deben descargar primero.

NOTA: POR NINGUN MOTIVO SE DEBE QUITAR LOS PINES QUE SOSTIENEN LA CARGA.



* El personal autorizado para soltar las cadenas debe cumplir con las competencias para realizar este procedimiento.

* Se debe instalar un viento (cuerda de manila) en la cima del poste de concreto, para guiar el poste a la zona de descargue.

POR NINGÚN MOTIVO SE DEBE UBICAR POR DEBAJO DE LA CARGA CUANDO SE ENCUENTRA IZADA

* Revise el estado del suelo, recomendable suelo plano sin Ángulo de inclinación, para el almacenamiento del material.

* Al descargar los postes en el arrume, se recomienda colocar listones de madera (mínimo 3) en el suelo para nivelar la posición de los postes y no generar desviaciones en el producto.



* Al terminar el descargue, se debe señalizar con una cinta de PELIGRO, para evitar el tránsito de personas.

* Al descargar los postes en el arrume, se recomienda colocar listones de madera (mínimo 3) en el suelo para nivelar la posición de los postes y no generar desviaciones en el producto.



Conductor Tractocamion, Operador Camión Grúa y/o Aparejador



* Verifique el estado de la carga, esta se debe encontrar bien ubicada dentro del tráiler del vehículo.

* Verifique que el lugar donde se va a estacionar el tractocamión sea lo más plano posible.



* Utilice todos los elementos de protección personal requeridos para la operación.


* Por ningún motivo se debe ubicar por debajo de la carga cuando se encuentra izada.



Información Importante



- 👉 Al hincar o instalar los postes asegúrese de cimentarlos hasta la línea de empotramiento (línea verde). El no hacerlo ocasionara daños estructurales al poste, al superar condiciones de servicio.
- 👉 NO maniobre los postes si estos no están correctamente cimentados, podrá ocurrir accidente o sufrir graves lesiones.
- 👉 Es responsabilidad del conductor asegurarse del adecuado amarre de la carga y del buen estado de sus componentes, así como el estado del vehículo.
- 👉 Al firmar la remisión correspondiente, el cliente y su representante, acepta que los postes cargados se encuentran en óptimas condiciones para su uso, cualquier deterioro de la carga o daños que se ocasiones en su responsabilidad.

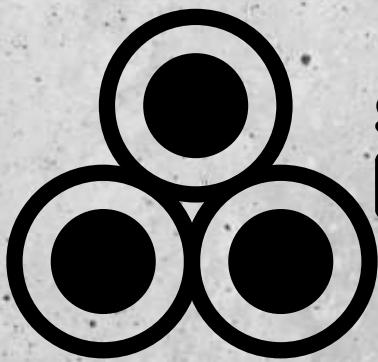

**SERRANO GOMEZ
PRETECOR**

Dirección: Planta Km 2.5 vía Siberia Funza

Teléfono: Planta 601 821 90 14

Oficina: Cra.69 # 80-45 of. 405

Teléfono Oficina: 310 3476878

Teléfono Despachos: 320 4925148

Correo electrónico: postespretecor@gmail.com

www.sgpretecor.co